DomPr

Des pros Fournitures and outillage Outillage

valables du 2 janvier au 3 avril 2018

CITOPULS III



- Capacité de perçage maxi : 16 mm
- cône morse : CM2
- course de broche : 80 mm
- nombre de vitesses : 5
- vitesse de broche : 490 2510 tr/min
- dimensions table : 265 x 265 mm
- puissance moteur : 0,37 kW
- tension d'alimentation : 230 V mono
- équipement de série : mandrin à clé 16 mm.

L'unité

3250₀₀€HT





POSTE MIG/MAG PULSE CITOPULS III 320 C

- Réduction importante de la consommation électrique primaire
- plus de 100 synergies adaptées aux nuances les plus variées
- gamme complète de procédés et de régimes d'arc disponibles : régime MIG/MAG traditionnels (Short Arc, Spray Arc), régime Pulsé, régimes d'arc spécifiques, MIG Brazing, électrodes enrobées, gougeage (crayon de Ø 6,3 mm maxi)
- interface «fonction Automatique» de niveau A1, qui ne nécessite pas de carte électronique supplémentaire pour une automatisation simplifiée
- appel de programmes par la gâchette de la torche
- compatible avec groupe électrogène
- puissante platine de dévidage à 4 galets moteurs
- livré avec détendeur débilitre, chariot de transport et torche PROMIG NG3.

Consommation primaire	Facteur de marche à 40° C à 100 %		Facteur de marche à 40° C à 12 max.		
16 A	220 A		40 %	15 - 320 A	
Nombre de positions de réglages			fil plein min max.	Tension d'alimentation	

0,6 - 1,2 mm

L'unité

1660^{€HT}



COMPRESSEUR À COURROIE MONOÉTAGÉ TWINAIR 55/500 T

- Moteur industrie classe S1
- groupe fonte tricylindre en W
- composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium.

U	Volume d'air aspiré	Nb piston	Capacité c	uve	Pression maxi
	55 m³/h - 915 L/min	3 W	500 L		11 bar
0	Puissance moteur	Vitesse de	rotation	Alimentation/phase	
	7,5 CV - 5,5 kW	1350 tr/min		400 V/3	

SIÈGE TECHNIQUE POLYURÉTHANE

• Assise et dossier en bois

l'élévation par vérin à gaz

CARAY 🦟

porte-cadenas

2

• Adapté au milieu industriel

• porte à raidisseurs horizontaux,

une fermeture par moraillon

• corps et porte d'épaisseur 6/10e

Conforme à la législation en vigueur.

comprenant des évents d'aération haut

et bas, un porte-étiquette embouti et

multiplis recouvert de polyuréthane

• dossier à contact permanent, réglage de

• configuration assise fixe haute avec patins.

VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE SALISSANTE

ATELIER AMÉNAGEMENT D'ATELIER

ATELIER LEVAGE MANUTENTION

eur de levée Prix € UHT

3 m

77,94

89,15

111,30

BENNE BASCULANTE SUR PIVOT CENTRAL GIE



ARMOIRE LOURDE À PORTES BATTANTES

• Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm

ARMOIRE À TIROIRS VERSO

charge par tablette 100 Kg

648^{€HT}

Code : 10001151 Réf. : 16925129.11

• Caisson en tôle d'acier

charge par tiroir : 50 Kg

• tiroirs montés sur roulements

• fermeture centralisée des tiroirs par serrure

• dimensions (L x P x H) : 800 x 550 x 900

• 7 tiroirs: 4 x 100 mm, 2 x 125 mm, 1 x 175 mm.

• portes renforcées avec habillage Perfo

• dimensions L x P: 1050 x 650 mm.



RAYONNAGE EPSIRACK HYBRIDE







500 Kg

67^{€HT}₃₀


PALAN À MAIN À CHAÎNE

 Chariots à 4 galets montés sur roulements • adaptation aisée à un grand éventail d'IPN, d'IPE, HEA, etc.

Code	Réf.	СМИ	Traverse	Prix € UHT
0155633 *	6065A	500 Kg	50 - 220 mm	67,30
0155634 *	6065B	1000 Kg	58 - 220 mm	85,44



Code	Réf.	СМИ	Longueur utile	Prix € UHT
0007552 *	R0101	1 T	1 m	2,35
0007556 *	R0202	2 T	2 m	5,95
0007562 *	R0303	3 T	3 m	9,99





micro switch de sécurité Omron, variateur et indicateur de charge Curtis,

• Système hydraulique, levée du plateau commandée par pédale

Stockman • Matériel certifié ISO 13849 • tête de timon ergonomique afin de limiter les TMS timon déporté

• compact, chargeur intégré • silencieux < 65 dB

• centre de gravité : 600 mm

• mât en acier profilé

• capacité : 1000 Kg

• élévation : 3140 mm

 descente par manette située en haut de l'arceau de poussée • 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.

0155348 BS50 500 Kg 1010 x 520 mm 435 / 1000 mm 560,00 B 0164535 BS100 1000 Kg 1010 x 520 mm 445 / 950 mm 685,00



TAPIS ANTI-FATIGUE DECK



• Surface de vinyle dur type « pointe de diamant »

• bandes jaunes améliorant la visibilité et la sécurité • meilleures qualités antidérapantes grâce au revêtement structuré

• résiste à la plupart des produits chimiques courants

• épaisseur : 14 mm • dimensions : 1,50 x 0,90 m poids : 10 Kg.



TRANSPALETTE MANUEL 2500 KG



• galets boggies en polyuréthane Ø 80 mm

• pompe hydraulique garantie 2 ans

• roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm

LES BONS | Du 2 janvier

• dimensions des fourches (L x I): 1150 x 520 mm.

PLANS | au 3 avril 2018

• 4 roues Ø 160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein • plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord 21 mm • charge utile : 400 Kg • dimensions plateaux : 935 x 435 mm • Galets entrée et sortie de palette de série

• 2 plateaux : 570 mm • hauteur plateau supérieur : 820 mm

• Construction en tube acier mécano soudée très robuste

 poids : 18 Kg • coloris: 5007 bleu.

• limiteur de pression taré à 8 bar.

MANUEST

• charge : 300 Kg

• Ø roues 250 / 200 mm

250^{€HT} 000

Code : 10001159 Réf. : 880000552

FIMM >>

• Pour fût métallique de 220 L

• roues en caoutchouc semi-élastique

• finition Époxy rouge RAL 3001.

DIABLE 3 ROUES PORTE FÛT

• charge reposant sur une 3ème roue pivotante Ø 200 mm

SERVANTE 2 PLATEAUX

• curseur réglable de 850 à 1265 mm pour l'accrochage du fût

LES BONS | Du 2 janvier PLANS | au 3 avril 2018

* Stocké sur plateforme DomPro. DomPro Coulont tes pros.

* Stocké sur plateforme DomPro.



• équipement de série : mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse-cône, étau à vis, jeu de brides.







89^{€HT} 90

p prevost

p prevost

• Ø int./ext. : 5 x 8 mm

• Tuyau spiralé en polyuréthane 4 m



Phantom **►**

· denture avoyée à pas variable

• dimensions (L x I x ép) : 2480 x 27 x 0,9 mm.

• revêtement 8 % COBALT

0205899 66450352480

0205901 66450372480

0205902 66450382480

0205903 66450392480

66450362480

0205900

• Applications : aciers alliés et non alliés, inox, fonte, cuivre...

6/10

12/14

25,00

25,00

25,00



HUILE DE COUPE POLYVALENTE ÉCO







110₀₀€HT

p prevost

· Pression nominale: 12 bar

rappel automatique du tuvau

• arrêt automatique du tuyau

butée de fin de course


• carter en acier avec revêtement époxy antichocs





• Groupe fonte bicylindre en V. monoétagé, gros débit

Lackin

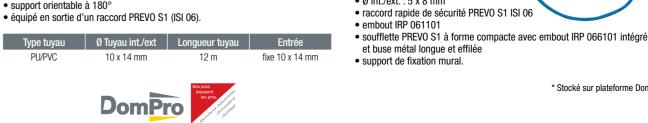



22,80

22,80

22,80

22,80



* Stocké sur plateforme DomPro.

NOTRE SÉLECTION

Code: 10001334 Réf.: 6204003

Zunicraft

CABINE DE SABLAGE SSK2.5

- Pour le sablage ou le microbillageéquipée de gants en latex renforcés


- portes latérales permettant le chargement de pièces longues
 grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces
- système d'éclairage intégré
- accepte tous types d'abrasifs ou de microbilles
- dépoussiéreur de grande puissance intégré avec filtre amovible
 régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade
 livrée sans compresseur, avec pistolet de sablage (buse corindon),
- 4 buses corindon (4/5/6/7 mm).

Dimensions utile (L v L v h)	Volum

e de cabine | Consommation d'air | Pression min. / max. | Calibrage des abrasifs

PISTOLET DE PEINTURE FONCTIONNEMENT





- air et forme du jet
- volume d'air utile : 14 m3/h • poids : 600 gr
- godet supérieur plastique : 0,6 L
- ensemble buse (de série) : 1,8 mm
- raccord rapide 1/4" F Pas. Ø 5,5 mm.

MANOGONFLEUR EURODAINU R1822ZX







- très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc
- fabriqué en matériau résistant (corrosion...) • graduation : 0,7 à 11 bar
- pression d'alimentation : 15 bar
- raccord d'admission : 1/4" BSP
- longueur : 1,5 m.
- * Stocké sur plateforme DomPro.

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 1/2"

95₀₀€HT



- Bonne performance • carré d'entrainement : 1/2" • vitesse de rotation : 150 tr/min
- couple maxi : 68 Nm • capacité de boulon : M8 • consommation : 110 L/min moy
- poids : 1,12 Kg • longueur : 257 mm • raccord : 1/4" BSP
- niveau de vibrations : 8,5 m/sec2
- niveau sonore : 88 dBA
- pression d'alimentation : 6,4 bar.

173^{€HT}

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2"





· Carter bi-matière · régulateur 4 positions dans les 2 sens • échappement par la poignée et dirigé

DomPro Coulpert les pros

- carré d'entrainement : 1/2" • vitesse de rotation : 8000 tr/min
- couple maxi: 1250 Nm • consommation : 150 L/min moy • poids : 1,95 Kg

• pression d'alimentation : 6,4 bar.

0 0

CLÉ À CHOC 3/4" UT8372





- Pare-chocs latéraux gauche et droit • inversion « une main »
- régulateur 4 positions dans les 2 sens
- carter avant avec point de graissage gâchette sensitive
- échappement par la poignée et dirigé • système de frappe : double marteaux
- matériau : bi-matière • couple maximum: 1830 Nm • pression maximum : 6,4 bar
- consommation maximale : 220 L/min
- vitesse : 8000 tr/min poids : 3,4 Kg.

MEULEUSE D'ANGLE À PINCE PNEUMATIQUE





- Bonne ergonomie grâce à son angle de 115° et sa poignée confort
- moteur incorporé dans sa tête pour une meilleure
- fiabilité lors de petits travaux répétitifs pinces fournies : 6 mm
- vitesse maximale à vide : 25 000 tr/min
- poids : 0,60 Kg longueur : 135 mm
- raccord : 1/4" BSP consommation: 110 L/min mov
- niveau de vibrations : < 2,5 m/sec² niveau sonore : 84 dBA
- pression d'alimentation : 6.4 bar.

PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE





• poids : 0,97 Kg





• niveau sonore : 78 dBA • pression d'alimentation : 6,4 bar • vitesse maximale à vide : 10 000 tr/min • de nombreux plateaux sont disponibles sur simple demande.

> **DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT** « VC154 » LONGLIFE MULTIHOLE







- Abrasif corindon semi-friable tranchant • support papier B latexé assurant une excellente adaptation aux formes complexes
- distribution granulométrique semi ouverte • faible encrassement, rendement élevé et régulier, bonne résistance à l'usure
- multi-trous : réduit la température de ponçage et améliore l'aspiration • très approprié au ponçage des apprêts, bois, composite et approprié au ponçage des métaux dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...
- vendu par 100.

Code	Réf	Grain	Prix € HT par 100	Prix € HT par 500	Prix € HT par 1000
0192157 *	6213272	80	40,50	37,60	35,09
0192158 *	6213274	120	38,10	35,40	33,01
0192160 *	6213275	180	38,10	35,40	33,01
0192161 *	6212982	240	38,10	35,40	33,01
0192162 *	6213278	320	38,10	35,40	33,01
0192163 *	6213280	400	38,10	35,40	33,01
1199596 *	6257049	600	38.10	35.40	33.01

LES BONS | Du 2 janvier PLANS | au 3 avril 2018

POSTE ONDULEUR PUMA 175 PACK





- Confort : surintensité au démarrage / système anti-collage
- Ø électrodes : 1,6 à 4 mm

groupe électrogèi

CEMONT

- facteur de marche à 40° C à 20 % : 150 A
- livré avec : prise de masse et pince porte-électrode, mini étui électrodes rutile diam 2,5 mm et marteau.

TORCHE TIG SRL







- Poignée équipée d'une gâchette à lamelle
- version standard : protection housse Néoprène, tuyau PVC de qualité, torches à air avec monocâble gaz + courant, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste
- version basic : protection housse Néoprène, faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande, connecteur 1/4 tour côté poste

Code	Réf	Capacité en C.C C.A.	Prix € UHT
0157318*	705.1597	110 - 95 A	58,50
0155807 *	705.1589	140 - 125 A	58,50
0157316*	705.1595	240 - 200 A	66,70
0200336 *	317.0235	220 - 200 A	72,30
0200337 *	317.0237	320 - 240 A	78,30

DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 125 A TRI









• alimentation air comprimé : 5 - 9 bar/270 L/min

- le cuivre jusqu'à 40 mm en coupe net, 57 mm en coupe de séparation • refroidissement du poste optimisé grâce au couloir de ventilation hermétique • 4 modes de découpe : tôle pleine, tôle grillagée, gougeage, mode
- gestion automatique de la pression d'air

verrouillage de la gâchette

- détection automatique du type de torche connectée. amorçage sans HF • facteur de marche à 40°C : 125 A à 100 % . consommation effective : 50 A
- livré avec pince de masse et torche Z manuel 130 A (60 %)/6 m. LES BONS | Du 2 janvier

• gamme de courant : 25 - 125 A

PLANS | au 3 avril 2018

NOTRE SÉLECTION

Code: 0187518 Réf.: 011540



GYS

POSTE TIG 200 DC ÉQUIPÉ MONOPHASÉ

- Amorçage : 2 possibilités : HF sans contact ou LIFT avec contact / « Adjust Ideal Position » (aide à positionner l'électrode avant la montée du courant)
- 3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4 temps « LOG »
 3 procédés DC : TIG / TIG Pulsé / TIG Spot
- 5 mémoires de programmes
- prise arrière : pour connecter une commande à pédale ou à distance manuelle
- MMA : soude les électrodes acier, inox, fonte, rutile ou basique / anti-Sticking / Hot Start / Arc Force réglable
- fonctionne sur une simple prise 230 V 16 A, sur rallonges de chantier (100 m) et sur groupes électrogènes

livré avec une torche TIG SR17DB (prévoir mano) + kit MMA.							
Tension à vide	Gamme de courant (12)	Facteur de marche à 40°C à 60%	Facteur de marche maxi (I2 max) à 40°C				
76 V	5 - 200 A (DC)/10 - 200 A (MMA)	140 A	200 A à 30 %				

POSTE MIG/MAG CITOPULS III 420 SW PACK EAU





• Réduction importante de la consommation électrique primaire • plus de 100 synergies adaptées aux nuances les plus variées

• gamme complète de procédés et de régimes d'arc disponibles :

régimes d'arc spécifiques, MIG Brazing, électrodes enrobées et

électronique supplémentaire pour une automatisation simplifiée

gougeage (crayon de Ø 6,3 mm maxi)

compatible avec groupe électrogène

• puissante platine de dévidage à 4 galets moteurs

régimes MIG/MAG traditionnels (Short Arc, Spray Arc), régime Pulsé,

• interface "fonction Automatique" de niveau A1, qui ne nécessite pas de carte

• livré avec détendeur débilitre, refroidisseur COOLER III, dévidoir DMU P400 et

99

15 - 420 A



LINCOLN

• Possibilité de souder sous protection gazeuse ou avec des fils fourrés sans gaz • utilisation de rallonges électriques jusqu'à 100 m et d'une simple alimentation

POSTE MULTI-PROCÉDÉS SPEEDTEC® 200 C

- dévidage : platine 2 larges galets • fonctionne en mode CV MIG (Manuel et Synergic), électrode enrobée et TIG au
- touché doté d'un écran TFT très lumineux • Ø de fil (plein - alu - fourré) : 0,6 - 1 mm / 1 / 0,9 - 1,1 mm • facteur de marche à 40°C à 30 % : 200 A.

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG "MB GRIP"





- Revêtement anti-adhérent "GRIP" • refroidissement air sauf code 0142820 liquide
- facteur de marche 60 % sauf code 0142820 100 %
- rotule très efficace longueur 4 m
- raccord central ABICOR BINZEL.

3343	11011	1,700	sous CO ₂	Ar + CO ₂)	(mm)	UHT
0157232 *	002.0605	MB 15 AK	180 A	150 A	0,6 à 1,0	48,60
0117920 *	004.0511	MB 25 AK	230 A	200 A	0,8 à 1,2	60,55
0117921 *	014.0335	MB 36 KD	340 A	320 A	0,8 à 1,2	84,90
0142820 *	034.0493	MB 501 D	500 A	450 A	1,0 à 2,4	132,15

* Stocké sur plateforme DomPro.

ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

NOTRE SÉLECTION

Code: 10000243 Réf.: 06019G1100



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 18 V 5 AH GSR 18V-60 C

- Moteur sans charbon
- mandrin métal de 13 mm
- débrayage de précision
- KickBack Control, arrêt de l'outil en cas de blocage
- régime à vide : 0-600/0-1900 tr/min
- couple maximum : 60/31 Nm
- Ø max des vis : 10 mm
- Ø max perçage bois/acier/béton : 38/13/13 mm
- livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-lon 5Ah, chargeur.

DISQUE À TRONÇONNER SG-ELASTIC INOX



- Outil haute performance dur de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
- abrasif : corindon A
- matériau pouvant être usiné : acier inoxydable (INOX) • applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins

vendu p	oar 25.					
Code	Réf.	Exécution	Dimensions (mm)	Prix € HT par 25	Prix € HT par 100	Prix € HT par 500
9115189	61341112	plate (EHT)	125 x 1,0 x 22,23	1,55	1,44	1,35
9103103	61341122	plate (EHT)	125 x 1,6 x 22,23	1,55	1,44	1,35
9118806	61328430	plate (EHT)	230 x 1,9 x 22,23	2,12	1,97	1,84
0155732	61341222	à moyeu déporté (EH)	125 x 2,4 x 22,23	3,62	3,36	3,13
0155734	61324223	à moyeu déporté (EH)	230 x 2,5 x 22,23	7,77	7,21	6,73
0155733	61328432	plate (FHT)	230 x 3.2 x 22.23	7.82	7.26	6.77

DISQUE À LAMELLES POLIFAN® SG ZIRKON-POWER

3€HT



- Rendement d'enlèvement de matière très élevé et durée de vie exceptionnelle
- abrasif : corindon zirconien Z
- matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
- exécution conique

• vendu	par 10.				
Code	Réf.	Dimensions (mm)	Granulométrie	Prix € HT	Prix € H

Code	Réf.	Dimensions (mm)	Granulométrie		Prix € HT par 100	
0203260	67780125	125 x 17 x 22,23	40	4,35	4,04	3,77
0203261	67781125	125 x 17 x 22,23	60	4,35	4,04	3,77
0203262	67780185	180 x 20 x 22,23	40	8,05	7,47	6,97

PERCEUSE À PERCUSSION 1100W GSB 21-2 RE

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK BC UNIVERSEL / 30





• Coffret de 29 embouts Pozidriv, Phillips, Torx, Fente,

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1400 W GWS 1400





BOSCH

* Stocké sur plateforme DomPro.

• Régime à vide : 11000 tr/min.

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1550 W WEV 15-125 QUICK



Moteur Marathon avec protection brevetée contre la poussière

- capot de protection réglable sans outil avec fixation antitorsion débrayage de sécurité mécanique pour limiter les retours de couple
- système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire
- les vibrations • vitesse de rotation : 2800-11000 tr/min
- poids : 2.50 Kg
- livrée en coffret avec capot de protection, écrou de serrage Quick.

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1700 W WEPBA 17-125 QUICK



Moteur Marathon

- système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
- capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- interrupteur Paddle avec fonction homme mort
- système de freinage pour une protection maximale de l'utilisateur
- débrayage de sécurité évitant les retours de couple protection électronique contre la surcharge
- démarrage électronique progressif protection anti-redémarrage
- possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
- vitesse de rotation : 11000 tr/min poids : 2.70 Kg
- livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire MVT.

DomPro deligent les pros

Phantom

· Applications : acier non allié, acier allié, fonte, alu, cuivre et alliages, laiton, bronze et thermoplastique, inox, fonte dure

• Embrayage de sécurité (système anti-rotation)

• fréquence de frappe : 0-15300/0-51000 cps/min

• livrée en coffret avec butée de profondeur

• capacité de perçage béton / acier / bois : 22 / 16 / 40 mm

« 11.451 » (EN COFFRET DE 24 PIÈCES)

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLÉ-MEULÉ

mandrin Auto-Lock

5330 €HT

• couple dur/tendre : 40/14,5 Nm

- affûtage : pointe en croix • angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118° revêtement : TiN
- Ø 1 à 10,5 par 0,5 mm + 3,3 4,2 6,8 10,2 mm. Conforme à la norme DIN 338.

PLANS | au 3 avril 2018

LES BONS | Du 2 janvier

AFFÛTEUR DE FORET MONOPHASÉ

380^{€HT}



<u>SIDAMO</u>


- Affûtage de forets hélicoïdaux HSS
- affûtage de l'angle de pointe, affûtage en croix
- équipé d'une meule d'affûtage au diamant
- amincissement de l'âme et correction de lèvre • livré avec pinces type ER20 / ER40 dans rangement, clés six pans.

Capacité d'affûtage	Angle d'affûtage		Nbre de pinces	
Ø 3 à 13 mm	95° à 135°		11	
Ø de pinces incluses		Vitesse de bi	oche	Puissance
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm		5300 tr/min		180 W

BOULONNEUSE 18V GDX 18 V-EC







- moteur sans charbon, couple : 170 / 185 Nm • 3 modes : perçage, vissage, vissage à chocs
- capacité de boulonnage : M6-M14 (GDR) / M6-M16 (GDS) • cadence de frappe : 2600 / 3100 / 3900 cps/min
- livrée en coffret L-BOXX, sans batterie et sans chargeur.









- système de changement rapide de fraise sans outil • régulateur tachymétrique électronique • réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré
- volant d'avance réversible droite/gauche capteur de basculement
- Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation
- vitesse en charge : 130-520 tr/min • foret hélicoïdal Ø max. : 16 mm
- profondeur de perçage max. de la fraise : 50 mm
- taraudage M 14 • Ø max. pour le chanfreinage : 31 mm
- Ø max. d'alésage : 16 mm
- Ø max. de la fraise carbure : 35 mm • Ø max. de la fraise HSS : 35 mm
- emmanchement : 3/4" in Weldon • course : 135 mm
- course de levage totale : 260 mm
- effort magnétique : 10 000 N
- dimensions du pied magnétique : 175 x 80 mm
- poids: 10.6 Kg
- livrée en coffret avec réservoir pour lubrifiant. 1 sangle de sécurité. 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur, 1 grille de protection contre les copeaux.


FRAISE HSS WELDON



• Application : acier allié jusqu'à 1000 N/mm², fonte, aluminium, cuivre, laiton, bronze • queue Weldon Ø 19 mm

PLANS | au 3 avril 2018

livrée avec tige d'éjection



INNOVATION

Code: 10001167 Réf.: 601754700



AFFLEUREUSE LI-HD 18 V 5,5 AH KFM 18 LTX 3 RF

- Bague de réglage brevetée : permet d'ajuster la profondeur de fraisage sans outil, sans levier de serrage supplémentaire, crans intégrés contre le changement accidentel du réglage de la profondeur de fraisage durant le travail
- batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- plaquettes amovibles standard en carbure pour des surfaces sans oxydation et sans ébarbures • tête de fraisage universelle : une seule tête de fraisage pour toutes les géométries d'arêtes
- butée-guide pour le traitement précis des pièces droites
- bague de guidage à roulement à billes pour faciliter le travail dans les courbes et les angles
- vitesse de rotation : 7000 tr/min
- géométrie de fraisage : chanfrein 45°, rayon R2 et R3 • hauteur de chanfrein max à 45° : 3 mm, profondeur de fraisage réglable : 0,1 mm
- rayon intérieur mini : 13 mm, épaisseur min du matériau : 2,5 mm
- livrée en coffret Metaloc avec 2 batteries Li-HD 18V 5,5Ah, chargeur, 2 plaques réversibles HM, 2 vis de fixation pour plaques réversibles, butée de guidage, tournevis TX15, poignée supplémentaire MVT, filtre à poussières.

MEULEUSE DROITE 1010W GSZ 11-90 PERL



- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à travailler
- protection contre le redémarrage intempestif et protection électronique contre les
- démarrage progressif • régulation tachymétrique POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous
- moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique • vitesse à vide : 2900-9900 tr/min
- Ø collier de serrage : 43 mm
- meule Ø max. : 50 mm
- Ø max. de la fraise : 12 mm
- outil pour le polissage : Ø 80 mm
- livrée avec 1 pince de serrage Ø 8 mm, clé à fourche SW13, clé à fourche SW17.

ASPIRO-LAVEUSE BR 30/4 C



KÄRCHER

makes a difference • Puissance absorbée : 820 W

- séchage rapide • aspiration désactivable par la pédale • peut s'utiliser avec un détergent
- réservoirs amovibles brosses rouleaux • système à deux réservoirs
- 2 suceurs droits • rendement surfacique pratique max : 150 m²/h.

DomPro delipert les pros

• volume bac eau propre / eau sale : 4 / 4 L



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

MC 2C-150/650 XT EU

Nilfisk

Débit : 600 L/h

• pression : 160 bar

des accessoires

buse hp "tornado" 20°

+ buse BP/détergent

+ buse HP grand angle 65°

• puissance absorbée : 3,3 kW

• rotation moteur pompe : 2800 tr/min

- enrouleur avec 15 m de flexible HP

+ Rotabuse céramique "TurboHamme

- un réservoir détergent amovible capacité 2 L.

- lance à couplage rapide "4en1"

- un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide

- système By-pass du moteur
- système de coupure automatique pour l'aspiration de l'eau fonction antistatique
- nouveau système de décolmatage TACT : aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique • équipé d'un tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m,
- flexible d'aspiration 2,5 m, coude avec grip, suceur sol, suceur fente, filtre plissé plat PES, 1 sac filtrant 30 L et un sac d'élimination plastique.





21/13

Code	Réf.	Pour série	Poids	Prix € UHT
0205304 *	55101	55100	0,97 Kg	11,35
0205306 *	55126	55125	1,43 Kg	13,60
0205308 *	55151	55150	2,00 Kg	18,15

ASPIRO-LAVEUSE SCRUBTEC 130E





ONIIfisk

- Fonctionne avec des brosses cylindriques ou un rouleau en microfibres (300 mm) • capacité réservoir solution/récupération : 3/4 L
- puissance moteur brosse / aspiration : 800 W

équipé de lamelles avant et arrière double réservoirs d'eau propre et sale



 Arrêt d'urgence, pinceau de nettoyage, pompe électrique auto-amorçante, avec protection thermique composants et raccords prévus pour le montage

ÉTAU D'ÉTABLI PARALLÈLE ACIER FORGÉ

FONTAINE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

· bac embouti (fixé au réservoir)

• tamis en tôle zinguée • paroi, protection des arêtes sur 3 côtés

• hauteur : 300 mm • charge admissible : 30 Kg

• tension : 230 V • pour produits nettoyants, avec un point d'inflammation supérieur à 55 °C

ASPIRATEUR IVC 60/24 AP

• livré avec flexible d'aspiration 2,50 m, embouchure poussière,

embouchure liquide, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm,

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

MAXXI 255 MÉTAL FR



Nilfisk

• cuve : 55 L

• Moteur d'aspiration à 2 étages

• débit d'air : 3115 L/min

dépression : 221 mbar

• puissance : 2000 W (2 moteurs de 1000 W)

support de câble et stockage des accessoires

filtre d'aspiration lavable, kit tube d'aspiration



• livrée avec : 4 bidons RM PC bio 10 en 20 litres et 1 nappe filtrante à micro-organismes 1 couche.

KÄRCHER

- surface filtrante 9.500 cm²
- câble électrique de 8 m
- Ø nominal des accessoires DN 72 / DN 52 / DN 42
- livré avec : flexible d'aspiration DN 51 5 m, 2 tubes d'aspiration inox 0,5 m DN 51 1 coude DN 51 inox, suceur sol 500 mm DN 51,

* Stocké sur plateforme DomPro.

suceur d'aspiration DN 51, suceur fente DN 51.

10

makes a difference • Puissance 2400 W - 220 V monophase • débit d'air 148 L/s - 532 m3/h • dépression 254 mbar – 25,4 kPa volume cuve 60 L

Base enclume

- vis d'ajustage pour le guide carré mors interchangeable en acier trempé
- inclus mors d'aluminium aimanté.

Code	Réf.	Mors	Ouverture	Poids	Prix € UHT
0205303 *	55100	100 mm	105 mm	6,35 Kg	79,95
0205305 *	55125	125 mm	130 mm	11,74 Kg	98,30
0205307 *	55150	150 mm	165 mm	19,00 Kg	183,50

MÈTRE À RUBAN CLASSE 1

10₀₀€HT



• Crochet trempé garantissant en permanence une précision ultimum.

Code	Réf.	Dimensions	Prix € UHT
0200081 *	H1630MW	3 m x 16 mm	10,00
0200082 *	H1550MW	5 m x 25 mm	18,50

COUPE BOULON « COBOLT »

27^{€HT} 40



- Poignées gainées bi-matière • capacité de coupe fil doux : 6 mm
- capacité de coupe fil mi-dur : 5,2 mm
- capacité de coupe fil dur : 4 mm
- capacité de coupe corde à piano : 3,6 mm

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf.	Version	Prix € UHT
0189352 *	71 32 200	coupe-fils central	31,25
9117667 *	71 02 200	transmission de force par articulation	27,40
9110231 *	71 12 200	avec ressort d'ouverture	30,80
0189351 *	71 22 200	tête inclinée	37,15

LES BONS | Du 2 janvier PLANS | au 3 avril 2018

• aérosol de 520 ml brut (400 ml net). Homologué NSF H2 N°145375 (utilisation possible en industrie alimentaire) **DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE**

Pulvérisation large et précise

• recommandé pour : écrous, boulons, roulements, chaînes, vannes...

· Adapté dans les cas difficiles, pénètre rapidement

• protection anti corrosion (ASTM B-117): 30 % en 72 h

résistant à l'eau, prévient la corrosion

SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE (SYSTÈME PRO)

WD-40

- Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus
- séchage ultra rapide
- non corrosif, sans danger pour les plastiques • applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale
- à base de solvant non chloré
- aérosol de 650 ml brut.

530

pour l'achat d'un pack de 6

LUBRIFIANT WD40 SYSTÈME PRO 500 ML



• 5 fonctions en 1 produit : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie, dégrippe

NETTOYANT DÉGRAISSANT CETEXALT





AEXALT

- Nettoyant dégraissant industriel polyvalent • sans solvant chloré et hydrocarburé
- sans ammoniac ni butyl glycol
- contenance : 5 L. LES BONS | Du 2 janvier

CRÈME PROTECTRICE AVANT TRAVAUX

Réf.: 042272

5^{€HT}

SCRUBS

• Pour le nettoyage des mains





- Très efficace avant l'utilisation de laques, de peintures, de solvants • sans parfum ni colorant et sans silicone
- flacon doseur individuel PET 250 ml.

SAVON PATEUX « SPÉCIAL » À MICROBILLES





- Savon sans solvant à microbilles à usage fréquent
- pour les salissures industrielles
- parfum citronné
- conditionnement : cartouche 4 Kg EX4000.

Code: 0109731 * **LINGETTES DÉGRAISSANTES SCRUBS (SEAU DE 72)** • sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu • retire : graisse, lubrifiant, adhésifs, goudron, cambouis, peintures fraîches, encre et marques de gazon • s'utilise également sur des supports lisses • conditionnement : seau de 72 lingettes.

BEST-SELLER

CHIFFONS COTON BLANC MI-FIN À ÉPAIS N°2

19₉₀ **1**





- Issus de recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers
- utilisation : polyvalent-absorbant
- carton distributeur de 10 Kg.

CHIFFONS T-SHIRT COTON FIN COULEUR










- Issus de recyclage, ces articles répondent à l'essentiel
- de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers
- utilisation : polyvalent-doux • carton distributeur de 10 Kg.



11

DomPro Per or deviced les stores. DomPro Compension of the process of PLANS | au 3 avril 2018

ATELIER PROTECTION INDIVIDUELLE

NOTRE SÉLECTION

L'unité

Code: 0205772 * Réf.: AER5902D0



FARMOR

AÉROSOL DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT POUR EPI

- Conçu pour désinfecter et désodoriser les équipements de protection comme les gants, casques et chaussures de sécurité
- formule bactéricide (EN1276) et fongicide (EN 1650).








- Fabriqué en ZITEL haute résistance à la chaleur

- protection UV/IR : permanente DIN16-UV et IR
- alimentation : énergie solaire.

Conforme aux normes EN 175 et EN 379.





MASQUE SOUDURE VISION

GANT SOUDEUR CUIR CA615K





- Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT), main doublée molleton • manchette doublée toile, cousu fil Kevlar® Technology
- coupe américaine, longueur : 35 cm
- doublure manchette : toile coton de grammage 300 gr/m²

Conforme aux normes EN 388 niveaux 3133 et EN 407 niveaux 413X4X et prEN 12477.

GANT EUROCUT N560 1CRLG

3€HT



- Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales
- + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13
- enduction en micro-mousse de nitrile noir • niveau maximum de protection contre les coupures (5/5 à la EN 388)
- résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388
- niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion et à la déchirure (4/4 à la EN 388) poignet élastiqué

- disponible de la taille 6 à 11 (10001405 à 10001410).

Conforme à la norme EN 388:4544.

GANT EUROGRIP 1SN500: 1NISG



- Tricot sans couture en Nylon gris et Spandex de jauge 15
- · double enduction nitrile
- résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388 poignet élastiqué
- garanti sans silicone
- disponible de la taille 6 à 11 (10001411 à 10001416).

Conforme à la norme EN 388:4131.

- Tige en cuir fleur hydrofuge • semelle de propreté : Giove
- embout : non métallique Unicomp
- antiperforation : armateak non métallique 0 + semelle Solargrip PU2D
- doublure HK3 haute capacité respirante

CHAUSSURE S3

• applications : BTP, industrie, espace vert • disponible du 38 au 48.

Conforme à la norme EN ISO 20345 53 SRC.

	Code	Désignation
Α	10001196 à 10001206	S3 MAX haute
В	10001207 à 10001217	S3 FLY basse

LUNETTE DE PROTECTION RUSH+



participer à l'amélioration du recyclage des déchets de est point de collecte pour ce type de déchets. Pour en

bollé

- La RUSH+ se dote d'un design ultra-sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées
- protection supérieure, nez anti-glisse, traitement Platinum (AR/AB)
- · verres incolores

Conforme à la norme EN 166-2001.

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES





- Masque jetable en fibre synthétique non tissée
- adaptable pour tous types de visage, barrette nasale de réglage
- valve d'expiration haute performance • boîte de 10 masques.

Conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009.

	Code	Réf.	Désignation	Prix € UHT
Α	0205802 *	M1304VC	FFP3 M1304V	15,90
В	0205803 *	M1204VC	FFP2 M1204V	12,90

BOUCHON D'OREILLE EN PU





• Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles mousse polyuréthane SNR: 37dB.

Conforme à la norme EN 352-2/2002.





* Stocké sur plateforme DomPro