

# DomPro

Des pros  
équipent  
les pros.

Fournitures Industrielles  
Quincaillerie  
Outillage

# LES BONS PLANS

# MÉTALLIER SERRURIER

valables du 1<sup>er</sup> mai au 7 août 2018

L'unité

**685** €HT  
**00**

CODE : 10001715 - RÉF. 601751700



metabo

## AFFLEUREUSE 900 W KFM 9-3 RF

- Pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles
- réglage de la profondeur de fraisage sans outil
- protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- vitesse à vide : 4 500 - 11 500 tr/min
- livrée en coffret MetaLoc avec :
  - 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°,
  - 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2,
  - 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3,
  - butée-guide, tournevis Torx 15 et poignée supplémentaire (MVT).

\* Stocké sur plateforme DomPro.

L'unité

**498** €HT  
**00**

CODE : 0190819 - RÉF. 7232426000



## GRIGNOTEUSE 350 W BLK 1.3 CSE

- Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice orientable sans outil
- système de changement rapide QuickIn
- nombre de courses : 1800 tr/min
- vitesse de coupe : 2,3 m/min
- Ø insertion avec matrice : 19 mm
- largeur de coupe : 4 mm
- livrée avec 1 poinçon, 1 matrice pour tôle ondulée.

L'unité par 30 à partir de

**15** €HT  
**40**

Par 3 : 17,75 € HT



LINCOLN  
ELECTRIC

## ÉLECTRODE RUTILE NUMAL (L'ÉTUI)

- Pour application générale, en toutes positions, y compris verticale.

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 0 R 11.

Code	Réf.	Ø x L (mm)	Quantité étui	Prix € HT par étui	Prix € HT par 30 étuis
0202723 *	609257	2,0 x 300	370	18,90	16,40
0202721 *	609175	2,5 x 350	250	18,10	15,70
0202722 *	609176	3,2 x 350	175	18,20	15,80
0202724 *	609303	4,0 x 350	110	17,75	15,40



# MÉTALLIER SERRURIER LEVAGE MANUTENTION

## NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de

**2<sup>€HT</sup>  
43**

**PMS  
INDUSTRIE**

**ÉLINGUE RONDE**

Conforme à la norme EN 1492-2.



Code	Réf.	CMU	Longueur utile	Prix € UHT
0007552 *	R0101	1 T	1 m	2,43
0007553 *	R0102	1 T	2 m	4,47
0007554 *	R0201	2 T	1 m	3,11
0007556 *	R0202	2 T	2 m	5,95
0007557 *	R0203	2 T	3 m	8,07
0007561 *	R0302	3 T	2 m	7,33
0007562 *	R0303	3 T	3 m	9,99

### TRANSPALETTE MANUEL 2500 KG

L'unité  
**255<sup>€HT</sup>  
00**

Code : 0145074  
Réf. : CBG25CBV



**Stockman**

- Galets entrée et sortie de palette de série
- galets boggies en polyuréthane Ø 80 mm
- roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm
- pompe hydraulique garantie 2 ans
- dimensions des fourches (L x l) : 1150 x 520 mm.

### TABLE DE MONTEUR 1080 X 640 X 840 MM

L'unité par 2  
**112<sup>€HT</sup>  
50**

Code : 10001826  
Réf. : 9610100001

Par 1 : 129,90 € HT



**mob**

- Construction en tubes d'acier carrés 35 mm
- plateau multiplis
- hêtre haute densité de 25 mm
- fixation simple d'étau
- patins caoutchouc
- maintien des pieds par goupille clips
- dimensions : 1080 x 640 x 840 mm
- peinture époxy
- encombrement 108 x 64 x 13 cm
- poids : 26 Kg.

### PORTEUR MAGNÉTIQUE À COMMANDE MANUELLE

L'unité à partir de  
**333<sup>€HT</sup>  
00**



**LEVAC**

- Manutention horizontale de pièces plates et cylindriques
- mise sous-tension et hors-tension de la trajectoire magnétique contrôlée par poignée manuelle.

Code	Réf.	CMU plat / rond	Effort d'arrachement	Prix € UHT
0165001	6001B	300 Kg / 100 Kg	1050 Kg	333,00
0165002	6001C	600 Kg / 200 Kg	2100 Kg	515,00
0165003	6001E	1000 Kg / 350 Kg	3500 Kg	781,00

### PALAN À MAIN À CHAÎNE

L'unité à partir de  
**77<sup>€HT</sup>  
89**



**MALTIR**

- Crochets en acier forgé
- linguets de sécurité forgé
- chaîne de charge grade 80 coefficient 4 traité anti-corrosion.

Code	Réf.	CMU	Hauteur de levée	Prix € UHT
10001989 *	6044B03	500 Kg	3 m	77,89
10001991 *	6044B06	500 Kg	6 m	108,43
10001990 *	6044C03	1000 Kg	3 m	88,40
10001992 *	6044C06	1000 Kg	6 m	120,54

### CASQUE CHANTIER ZIRCON1 BLANC

L'unité  
**3<sup>€HT</sup>  
00**

Code : 0109337 \*  
Réf. : ZIRC1BC



**DELTA PLUS**

- Casque de chantier blanc polypropylène traité anti-UV, coiffe avec 8 points de fixation
- basane éponge, serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm.

### PINCE À TÔLE MULTI-POSITIONS KS

L'unité à partir de  
**225<sup>€HT</sup>  
00**

Pour levage et retournement



**Tractel**

- Articulation par chaîne
- 1 came crantée
- serrage de la pince proportionnel au poids de la charge
- ressort de sécurité assurant le contact permanent de la came sur la pièce levée
- revêtement époxy à chaud.

Code	Réf.	Modèle	CMU	Prise	Prix € UHT
9122287	50238	KS075 0-15	750 Kg	0 - 15 mm	225,00
0004218	50248	KS1 0-20	1000 Kg	0 - 20 mm	286,20

### CHARIOT PORTE PALAN DÉPLACEMENT PAR POUSSÉE

L'unité à partir de  
**69<sup>€HT</sup>  
69**



**MALTIR**

- Chariots à 4 galets montés sur roulements
- adaptation aisée à un grand éventail d'IPN, d'IPE, HEA, etc.

Code	Réf.	CMU	Traverse	Prix € UHT
0155633 *	6065A	500 Kg	50 - 220 mm	69,69
0155634 *	6065B	1000 Kg	58 - 220 mm	88,43

### GANT CUIR DOS CROUTÉ

La paire  
**2<sup>€HT</sup>  
15**



**EURO PROTECTION**

- Disponible de la taille 9 à 11 (0202787 \* à 0202789 \*).
- Conforme aux normes EN 388 niveau 3122.

\* Stocké sur plateforme DomPro.

## MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1700 W WEPBA 17-125 QUICK

L'unité  
**209€HT**



Code : 10001165  
Réf. : 600548000

**metabo**

- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
- système anti-vibration
- interrupteur Paddle avec fonction homme mort
- système de freinage pour une protection maximale de l'utilisateur
- débrayage de sécurité
- protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif
- protection anti-redémarrage
- vitesse de rotation : 11000 tr/min
- poids : 2,70 Kg
- livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire MVT.

## MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 18 V 5 AH

L'unité  
**370€HT**



Code : 0205868 \*  
Réf. : DGA506RTJ

**Makita**

- Protection anti-retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- frein électrique et système anti-redémarrage
- contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
- moteur sans charbon, démarrage progressif
- technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- vitesse : 8500 tr/min
- poids : 2,5 Kg
- livrée en coffret MAK PAC avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah, chargeur, meule à ébarber, poignée latérale.

## MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 18 V 5 AH

L'unité  
**575€HT**



Code : 10001108  
Réf. : DGA900PT4

2 x 18 V = 36 V

**Makita**

- Protection anti-retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- interrupteur poignée de sécurité homme mort
- poignée arrière anti-vibration
- frein électrique et système anti-redémarrage
- démarrage progressif
- technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- vitesse à vide max : 5700 tr/min
- poids : 5,2 Kg
- livrée en coffret avec 4 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah, chargeur rapide double.

## DISQUE À LAMELLES POLIFAN® Z SGP CURVE STEELOX

L'unité par 500 à partir de

**7€HT**

Par 100 : 8,26 HT  
Par 25 : 8,89 € HT



Spécial  
soudure d'angle

- Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives
- granulométrie : 40
- vitesse maxi : 12 200 tr/min
- pour travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important
- abrasif : grain corindon zirconien Z
- matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
- applications : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
- vendu par 10.

Code	Réf.	Soudure d'angle	Dimensions (mm)	Prix € HT par 25	Prix € HT par 100	Prix € HT par 500
0187534	67689052	> 5 mm	125 x 14 x 22,23	8,89	8,26	7,70
0187535	67689062	> 8 mm	125 x 16 x 22,23	9,30	8,65	8,10

# NOTRE SÉLECTION

L'unité

**11€HT**  
**90**

Code : 0203825  
Réf. : 60650



**EURO PROTECTION**

## LUNETTE MASQUE STORMLUX

- Monture fumée, oculaire en polycarbonate incolore
- 3 aérateurs.

Conforme à la norme EN 166.



## DISQUE À TRONÇONNER SG STEELOX

L'unité par 500 à partir de

**1€HT**  
**35**

Par 100 : 1,44 € HT  
Par 25 : 1,55 € HT



**PFERD**

- Outil haute performance dur de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
- abrasif : corindon A
- matériau pouvant être usiné : acier inoxydable (INOX)
- applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
- vendu par 25.

Code	Réf.	Exécution	Dimensions (mm)	Prix € HT par 25	Prix € HT par 100	Prix € HT par 500
9115189	61341112	plate (EHT)	125 x 1,0 x 22,23	1,55	1,44	1,35
9103103	61341122	plate (EHT)	125 x 1,6 x 22,23	1,55	1,44	1,35
9118806	61328430	plate (EHT)	230 x 1,9 x 22,23	2,19	1,97	1,84
0155732	61341222	à moyeu déporté (EH)	125 x 2,4 x 22,23	3,62	3,36	3,13

## DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE

L'unité par 500 à partir de

**56€HT**  
**20**

Par 100 : 60,20 € HT  
Par 25 : 64,85 € HT

**TERMEC**



- Abrasif céramique à haut pouvoir tranchant
- support fibre x, distribution fermée
- haut pouvoir d'enlèvement
- résine PROCUT additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
- longue durée de vie, support fibre très rigide et stable
- pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles
- dimensions : Ø 125 x 22 mm, vendu par 25 (prix au 100).

Code	Réf.	Dimensions (mm)	Prix € HT par 25	Prix € HT par 100	Prix € HT par 500
0199608 *	6178350	2455 x 27 x 0,9	88,70	82,40	76,90
0199609 *	6170357	2456 x 27 x 0,9	70,30	65,30	60,90
0199610 *	6177311	2457 x 27 x 0,9	64,85	60,20	56,20

## VESTE MILLIUM

L'unité

**32€HT**  
**80**

**molinel**

- Col chevalière, fermeture par glissière sous-patte pressionnée
- poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite
- poche poitrine fermeture par velcro à gauche
- 1 poche portefeuille fermeture par velcro
- 2 poches bas réformées
- poignets réglables par pressions
- matières : croisées 300 gr/m<sup>2</sup> (60 % coton, 40 % polyester)
- coloris : carbone / gris béton.

Code	Réf.	Taille
0017574 à 0017579	27092351044//S à 27092351044//3XL	S à 3XL



## PANTALON MILLIUM

L'unité

**21€HT**  
**50**

**molinel**

- Taille semi-élastiquée
- braguette fermeture à glissière
- 2 poches italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière
- 1 boucle sous ceinture dans le dos
- 1 poche cuisse avec soufflets, fermée par rabat pressionné
- 1 poche téléphone intégrée dans la poche cuisse
- matières : croisées 300 gr/m<sup>2</sup> (60 % coton, 40 % polyester)
- entrejambe : 84 cm
- coloris : carbone / gris béton.

Code	Réf.	Taille
0017584 à 0017591	20312351044/84	S à 3XL





# MÉTALLIER SERRURIER DÉCOUPE

## NOTRE SÉLECTION

L'unité

**506<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 10001727  
Réf. : 4933459193



### SCIE CIRCULAIRE MÉTAL M18 FMCS-502X

- Réglage sans outil de la profondeur de coupe de 0 à 57 mm
- jusqu'à 370 coupes avec une seule charge
- semelle ajustable, inoxydable et non magnétique
- coupe à froid sans étincelle
- fixation extra-large, capot transparent anti-chocs, éclairage LED
- vitesse à vide : 3900 tr/min
- capacité de coupe acier / tube / profilé : 6,5 / Ø 57 / 57 mm
- poids : 2,8 Kg
- livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah, chargeur rapide, clé Allen et lame Ø 150 mm.

**Sans étincelle**

### LAME DE SCIE À RUBAN HSS BI-MÉTAL M42

L'unité par 10 à partir de

**13<sup>€HT</sup>**  
**35**

Par 1 : 15,40 € HT



**Phantom**

- Applications : aciers alliés et non alliés, inox, fonte, cuivre...
- denture avoyée à pas variable, angle de coupe 0°, revêtement 8 % COBALT.

Code	Réf.	Longueur	Section (l. x Ep.)	Nombre de dents / pouces	Prix € UHT	Prix € UHT par 10
10000029	66450171440	1440 mm	13 x 0,9 mm	6/10	15,40	13,35
10000030	66450181440	1440 mm	13 x 0,9 mm	8/12	15,40	13,35
10001608	66450191440	1440 mm	13 x 0,9 mm	10/14	15,40	13,35
0201015	66450342455	2455 mm	27 x 0,9 mm	3/4	24,15	20,90
0201016	66450352455	2455 mm	27 x 0,9 mm	4/6	24,15	20,90
0201017	66450362455	2455 mm	27 x 0,9 mm	5/8	24,15	20,90
0201018	66450372455	2455 mm	27 x 0,9 mm	6/10	24,15	20,90
0201019	66450382455	2455 mm	27 x 0,9 mm	8/12	24,15	20,90

### CISAILLE A TÔLE (JEU DE 3)

L'unité par 3

**35<sup>€HT</sup>**  
**45**

Code : 10001825  
Réf. : 118.0050

Par 1 : 39,70 € HT



- Ouverture automatique
- lames dentelées
- arrêt de verrouillage
- munie d'un trou d'accrochage
- lames durcie par induction
- poignées bi-matière
- coupe des tôles en acier jusqu'à 1,25 mm d'épaisseur et de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur
- jeu de 3 : coupe droite, à gauche et à droite.

### SCIE RÉCIPRO 1510 W

L'unité

**250<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 0204081  
Réf. : JR3070CTH



- Système anti-vibrations
- régulateur électronique
- changement de lame sans outil
- mouvement pendulaire 4 positions
- capacité de coupe bois / acier : 255 / 130 mm
- livrée en coffret avec 3 lames (bois, métal, universelle).

### SCIE À RUBAN MANUELLE 349 V MONOPHASÉE

L'unité

**378<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 0189995  
Réf. : 349V



**PROMAC**

- Version de coupe droite à 45° par rotation de l'archet.



Capacité de coupes à 90°, rond plein / carré plein / rectangle plein	Capacité de coupes à 45° G, rond plein / carré plein / rectangle plein	Capacité de coupes à 60° G, rond plein / carré plein / rectangle plein
125 / 125 / 160 x 90 mm	85 / 85 / 85 mm	50 / 50 / 50 mm
Dimensions du ruban	Vitesse du ruban	Puissance moteur
1440 x 13 x 0,9 mm	25 à 80 m/min	1 kW

### GANT EURO CUT N560 1CRLG

La paire

**4<sup>€HT</sup>**  
**30**



- Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13
  - enduction en micro-mousse de nitrile noir
  - niveau maximum de protection contre les coupures (5/5 à la EN 388)
  - résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388
  - niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion et à la déchirure (4/4 à la EN 388)
  - poignet élastique
  - garanti sans silicone
  - disponible de la taille 6 à 11 (10001405 à 10001410).
- Conforme à la norme EN 388:4544.

### LAME DE SCIE SABRE

L'unité par 12 à partir de

**13<sup>€HT</sup>**  
**65**

Par 1 : 15,75 € HT



- Lame flexible au bout droit
- **A** : denture fine adaptée aux métaux, tubes, PVC, stratifiés et multiplis
- **B C D** : denture fine adaptée aux métaux, tubes, PVC, cuivre, zinc.

	Code	Réf.	Nombre de dents	Dimensions (mm)	Prix € UHT	Prix € UHT par 12
A	10001855	32105	14	150 x 19 x 0,9	15,75	13,65
B	10001856	32110	18	150 x 19 x 0,9	15,75	13,65
C	10001857	32115	18	228 x 19 x 0,9	19,65	17,00
D	10001858	32120	18	300 x 19 x 0,9	25,30	21,90

### SCIE À RUBAN MANUELLE SX 818 DV TRIPHASÉE

L'unité

**2450<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 0194414  
Réf. : SX 821 DA



**PROMAC**

- Système de lubrification
- coupe à 45° et 60° à droite par rotation de l'archet (capacité de coupes à 60° D rond plein / rectangle plein : 60 / 60 x 60 mm).



Capacité de coupes à 90°, rond plein / carré plein / rectangle plein	Capacité de coupes à 45° G, rond plein / carré plein / rectangle plein	Capacité de coupes à 60° G, rond plein / carré plein / rectangle plein
225 / 220 / 240 x 160 mm	150 / 150 / 140 x 140 mm	90 / 90 / 90 x 90 mm
Dimensions du ruban	Vitesse du ruban	Puissance moteur
2455 x 27 x 0,9 mm	35 / 70 m/min	2 kW

### LUBRIFIANT WD40 600 ML FLEXIBLE

L'unité par 60

**10<sup>€HT</sup>**  
**80**

Code : 10001592 \*  
Réf. : 33450

Par 6 : 11,65 € HT



**Idéal pour les endroits difficiles d'accès**



- 5 fonctions en 1 produit : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégriffe
- flexible de pulvérisation à mémoire de forme
- aérosol de 750 ml brut (600 ml net).

\* Stocké sur plateforme DomPro.

## ÉLECTRODE INOX LINOX 316 L (L'ÉTUI)

L'unité par 25 à partir de

**35€HT**

Par 5 : 43,20 € HT

**LINCOLN  
ELECTRIC**

- Électrode inoxydable à enrobage rutilo-basique pour le soudage des aciers type 316 L ou équivalents
- emballage sous-vide aluminisé PROTECHTM.

Conforme à la norme AWS A5.4 : E316L-17 // ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32.

Code	Réf.	Ø x L	Quantité étui	Prix € UHT par 25	Prix € UHT par 5
0199282 *	610168	2,0 x 300 mm	160	45,75	37,20
0199283 *	610159	2,5 x 350 mm	110	43,35	35,20
0199284 *	610160	3,2 x 350 mm	69	43,20	35,15



# NOTRE SÉLECTION

L'unité

**157€HT**  
00

Code : 0174331  
Réf. : 30077

**GYS**

## POSTE MMA GYSMI 160P

- Amorçage immédiat, puissance de soudage constante et fusion très douce
- insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
- très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc
- ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- HOT START : puissance accrue à l'amorçage
- ANTI STICKING : procédé anti-collage
- livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.

Alimentation	Ø électrodes	Gamme de courant	Facteur de marche à 40 °C MAX	Facteur de marche à 40 °C à 60 %
230 V monophasé	1,6 à 4 mm	10 - 160 A	160 A à 14 %	85 A



## DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 40 FV

L'unité

**820€HT**  
00

Code : 0194157  
Réf. : 031043

**GYS**

- Découpe de qualité même sur structures peintes : jusqu'à 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte, jusqu'à 10 mm pour l'aluminium et le cuivre
- possède un mode « tôle grillagée »
- réglages simplifiés grâce à 3 modes : découpe de tôle grillagée, découpe de tôle pleine, mesure de la pression de l'air
- muni du système « arc pilote » (système d'amorçage sans HF)
- dispose d'un PFC de grande envergure le rendant Flexible Voltage (85 - 265 V)
- particulièrement adapté pour fonctionner sur groupes électrogènes
- livré avec torche 4 m - gâchette sécurisée, câble d'alimentation et câble de masse équipé.



Alimentation	Alimentation air comprimé	Gamme de courant	Facteur de marche à 40 °C
230 V	intégrée	16 - 32 A	32 A à 60 %

## POSTE TIG 168 DC HF ÉQUIPÉ

L'unité

**520€HT**  
00

Code : 10001827  
Réf. : 11410

**GYS**

- Procédé TIG DC :
  - amorçage Lift ou HF
  - gestion de gâchette 2T / 4T / 4Tlog
  - 3 procédés : standard / pulsé / spot
- 5 mémoires pour sauvegarder les paramètres
- procédé MMA : hot start réglable, arc force et antisticking
- courant de soudage : 10 - 160 A
- facteurs de marche : 100 A à 60 % - 160 A à 21 %
- alimentation : 230 V mono (PROTEC 400 : protection contre les surtensions)
- livré avec torche TIG SR17 DB - 4 m (coffret consommables inclus), porte-électrode et pince de masse.



## ÉLECTRODE TUNGSTÈNE POUR TORCHE TIG E3

L'unité par 100 à partir de

**0€HT**  
074

Par 10 : 0,85 € HT

**ABICOR  
BINZEL**

- E3 (tungstène + oxyde de terres rares) : caractéristiques proches des électrodes thoriées aux grandes qualités d'amorçage et assurant une bonne régularité dans la réalisation du cordon. Particulièrement adaptées pour le soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et du laiton dans des ampérages faibles ou moyens
- couleur d'extrémité : lilas
- conditionnement : étui de 10 électrodes de 150 mm.

Conforme aux normes ISO 6848 et EN26848.

Code	Réf.	Ø	Prix € UHT par 10	Prix € UHT par 100
0195354 *	700.0295	1,0 mm	0,85	0,74
0195355 *	700.0297	1,6 mm	1,05	0,91
0195356 *	700.0298	2,0 mm	1,58	1,37
0195357 *	700.0299	2,4 mm	2,10	1,82
0195358 *	700.0300	3,0 mm	3,38	2,93
0195359 *	700.0301	3,2 mm	3,58	3,11



## POSTE MIG TRIMIG 300-4S

L'unité

**1345€HT**  
00

Code : 10001828  
Réf. : 021624

**GYS**

- Courant de soudage : 35 - 300 A
- facteurs de marche : 240 A à 60 % - 300 A à 35 %
- pour fil Ø 0,8 à 1,2 : acier, inox et alu
- réglage simple et rapide : en mode synergique, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale
- alimentation : 400 V Tri
- livré avec 1 torche 350 A - 4 m, 1 pince de masse - 4 m.



## TORCHE TIG SRL 17

L'unité

**58€HT**  
50

Code : 0155807 \*  
Réf. : 705.1589

**ABICOR  
BINZEL**

- Poignée équipée d'une gâchette à lamelle
- capacité en C.C. / C.A. : 140 - 125 A
- version basic : protection housse Néoprène, faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande, connecteur 1/4 tour côté poste.



## COFFRET D'ACCESSOIRES TIG SRL 17/18/26

L'unité par 3

**15€HT**  
60

Code : 0200339 \*  
Réf. : 701FRC15

Par 1 : 17,95 € HT

**ABICOR  
BINZEL**

- Coffret plastique composé de :
  - 1 coiffe courte, 1 coiffe moyenne,
  - 1 coiffe longue, 1 pince étai 1,6 mm,
  - 1 pince étai Ø 2,0 mm, 1 pince étai Ø 2,4 mm, 1 pince étai Ø 3,2 mm,
  - 1 support collet Ø 1,6 mm, 1 support Ø 2,0 mm, 1 support collet Ø 2,4 mm,
  - 1 support collet Ø 3,2 mm, 1 buse n°6, 1 buse n°7 et 1 buse n°8.



## CHAUSSURE S3

La paire

**35€HT**  
00

**UNIWORK**

- Tige en cuir fleur hydrofuge
- semelle de propreté : Giove
- embout : non métallique Unicomp
- antiperforation : armateak non métallique Ø + semelle Solargrip PU2D
- doublure HK3 haute capacité respirante
- applications : BTP, industrie, espace vert
- disponible du 38 au 48.

Conforme à la norme EN ISO 20345 53 SRC.

	Code	Désignation
A	10001196 à 10001206	S3 MAX haute
B	10001207 à 10001217	S3 FLY basse





# MÉTALLIER SERRURIER SOUDAGE

## NOTRE SÉLECTION

L'unité

**985<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 0175504 \*  
Réf. : K14099-1



Compatible  
groupe électrogène



**LINCOLN**  
**ELECTRIC**

### POSTE MULTI-PROCÉDÉS SPEEDTEC® 200 C

- Possibilité de souder sous protection gazeuse ou avec des fils fourrés sans gaz
- utilisation de rallonges électriques jusqu'à 100 m et d'une simple alimentation monophasée
- dévidage : platine 2 larges galets
- fonctionne en mode CV MIG (Manuel et Synergic), électrode enrobée et TIG au touché doté d'un écran TFT très lumineux
- Ø de fil (plein - alu - fourré) : 0,6 - 1 mm / 1 / 0,9 - 1,1 mm
- facteur de marche à 40 °C à 30 % : 200 A.

### CHAUSSURE SOUDEUR XOLID S3 HRO

La paire  
**49<sup>€HT</sup>**  
**90**



**UNIWORK**

- Col matelassé, quartier réfléchissant sur le contrefort
- languette de protection anti-projection, à débouclage rapide par scratch
- piqûres fil ignifugé
- doublure HK3 indémailable
- embout 200 joules extra large en polymère technique Unicomp®
- lame anti-perforation non métallique Zero+ Armateak® en textile composite High Tech
- semelle type X3® en gomme/PU cramponnée, en PU et caoutchouc
- montage injecté sur tige cardée
- disponible de la pointure 38 au 48 (10001806 à 10001816).

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO WG H1 SRC / EN ISO 20349 : 2010.

### TABLIER DE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR

L'unité  
**9<sup>€HT</sup>**  
**10**

Code : 0023525  
Réf. : TASOUBCE



**DELTAPLUS**

- Bavette en cuir de croûte de bovin réalisée en une seule pièce
- dimensions : 90 x 60 cm
- sangle croûte cousue avec boucle plastique
- coloris : naturel
- taille unique.

Conforme aux normes EN 340 et EN 470-1.

### PINCE MULTI-FONCTIONS FORCE 4

L'unité  
**23<sup>€HT</sup>**  
**25**

Code : 0195368 \*  
Réf. : 193.CH.004



**ABICOR**  
**BINZEL**

- Réalisée en acier trempé
- permet de couper du fil d'apport, nettoyer rapidement la buse gaz, démonter la buse gaz et visser et dévisser le tube contact.

### GANT SOUDEUR CROÛTE DE CUIR CA615K

La paire  
**5<sup>€HT</sup>**  
**30**

Code : 0006643 \*  
Réf. : CA615K10



**DELTAPLUS**

- Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaueur (THT), main doublée molleton
- manchette doublée toile, cousu fil Kevlar® Technology
- coupe américaine, longueur : 35 cm
- doublure manchette : toile coton de grammage 300 gr/m<sup>2</sup>
- taille : 10.

Conforme aux normes EN 388 niveaux 3133 et EN 407 niveaux 413X4X et prEN 12477.

### MANCHETTE DE SOUDEUR

L'unité  
**10<sup>€HT</sup>**  
**90**

Code : 0011715  
Réf. : MANCHB



**DELTAPLUS**

- En croûte de bovin
- fermeture élastique aux extrémités
- longueur : 40 cm.

Conforme aux normes EN 340 et EN 470-1.

### ANTI-ADHÉRENT SOUDURE ININFLAMMABLE AB22

L'unité par 24  
**3<sup>€HT</sup>**  
**25**

Code : 9104848 \*  
Réf. : 6612

Par 1 : 3,50 € HT



**KF**

- À base d'huile minérale à évaporation ultra rapide
- protège des projections de soudures surfaces, pistolets, buses de soudure
- autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis
- séchage rapide
- sans silicone, ininflammable
- aérosol multi-positions de 650 ml brut.

### GANT CUIR SOUDEUR CRISPIN TIG15K10

La paire  
**4<sup>€HT</sup>**  
**90**

Code : 0021326  
Réf. : TIG15K10



**DELTAPLUS**

- Coupe américaine, pouce palmé, main en cuir caprin pleine fleur
- manche type crispin en croûte de bovin 15 cm, couture fil kevlar
- longueur : 35 cm
- taille 10.

Conforme aux normes EN 388 niveau 2121.

### MASQUE DSPRO 5490 + AIR FORCE 2300

L'unité  
**420<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 10001846  
Réf. : AF2300-DSPRO5490

**WUITHOM**



Ensemble idéal pour  
un usage intensif au MIG

**Masque DSPRO 5490**

- Qualité optique : 1/1/1/2
- temps de réaction > 0,08 ms à 23 °C
- grand champs de vision 100 x 45 mm.

**Système de ventilation assistée  
AIR FORCE 2300 Complet**

- Préfiltre et filtre à particules de niveau 3 (PRSL)
- système d'autorégulation assurant un apport d'air constant
- autonomie : 14h à 200 L/min.

\* Stocké sur plateforme DomPro.

**DomPro** Des pros  
équipent  
les pros.

**LES BONS  
PLANS**

Du 1<sup>er</sup> mai  
au 7 août 2018

## POSTE OXYFLAMME PRODIGE B05

L'unité

**661** €HT  
**50**

Code : 10001832  
Réf. : 600950



- Chariot + bouteilles et équipement soudeur (2 détendeurs LB21, 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, 1 chalumeau soudeur 50M, clé porte-becs, 7 becs, 1 paire de lunettes)
- bouteille oxygène : 1 m<sup>3</sup>
- bouteille acétylène : 0,8 m<sup>3</sup>.

# NOTRE SÉLECTION

L'unité

**822** €HT  
**41**

Code : 10001831  
Réf. : 600920



## POSTE SOUDAGE ROLLERFLAM B11

- Chariot + bouteilles et équipement soudeur (2 détendeurs LB21, 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, 1 chalumeau soudeur 50M, clé porte-becs, 7 becs, 1 paire de lunettes)
- bouteille oxygène : 2,3 m<sup>3</sup>
- bouteille acétylène : 1,6 m<sup>3</sup>.



## CHALUMEAU COUPEUR HP1

L'unité

**125** €HT  
**00**

Code : 10001833  
Réf. : 200400



- Fonctionne sur le principe du mélange oxygène / gaz combustible dans la tête
- peut découper de 3 à 360 mm suivant la tête de coupe utilisée
- conception optimisée avec poignée ronde, levier de coupe en-dessous, tubes de liaison en inox brasés à l'argent au coude porte buse et au corps arrière
- entrée : 16 x 150 D – 16 x 150 G
- livré nu, sans tête de coupe.

Conforme à la norme ISO 5172.

Capacité de coupe	Angle	Poids	Longueur
3 à 360 mm	90°	1120 gr	470 mm

## RACCORD RAPIDE MÂLE / FEMELLE

L'unité

**17** €HT  
**90**



	Code	Réf.	Désignation
A	10001836	150340	coupleur mâle / femelle gaz oxygène entrée et sortie olives étagées tuyau / tuyau
B	10001837	150341	coupleur mâle / femelle gaz combustible entrée et sortie olives étagées tuyau / tuyau Ø 6 et 10 mm

## MÉTAL D'APPORT ADX (L'ÉTUI)

L'unité par 10 à partir de

**18** €HT  
**23**

Par 1 : 20,83 € HT



ALLIAGES INDUSTRIES  
GeKa

- Aciers A40 doux pour le soudage des aciers de construction (tuyauterie, chaudronnerie, menuiserie métallique, chauffage)
- traitement de surface : cuivré
- s'utilise avec une flamme oxy-acétylénique.

Conforme à la norme AWS A 5-2 : R45.

Code	Réf.	Prix € UHT	Prix € UHT par 10
10001956	TIG ADX Ø 2,0 x 1000	22,80	19,95
10001957	TIG ADX Ø 2,5 x 1000	21,79	19,06
10001958	TIG ADX Ø 3,0 x 1000	20,83	18,23

## MANO DÉTENDEUR LB21

L'unité

**60** €HT  
**90**



- Manomètre recouvert unitairement d'une enveloppe en caoutchouc
- taille compacte et fixation arrière détendeur / bouteille, limitant les chocs
- idéal sur les équipements mobiles montés sur bouteilles type B05 ou B11.


Conforme à la norme EN 585/ISO 2503.

Code	Réf.	Graduation	Gaz	Entrée	Sortie	Pression	Débit
100001834	090200	315 - 16 bar	oxygène	F	16 x 150D	10 bar	35 m <sup>3</sup> /h
100001835	091200	40 - 2,5 bar	acétylène	H	16 x 150G	1,5 bar	10 m <sup>3</sup> /h

## TUYAUX DE SOUDURE ALFASOUD ET PROPAPRUB

L'unité à partir de

**17** €HT  
**00**



- Tube : caoutchouc SBR noir
- renforcement : trame textile haute ténacité
- revêtement : caoutchouc SBR lisse
- PS à 23° : 20 bar
- température d'utilisation : - 40 °C à + 80 °C
- couronne : 20 m.

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf.	Conduit	Gaz	Ø tuyau	Prix € UHT
9120685	ASDBL063133020	simple	OX	6,3 x 13 mm	17,00
9120699	ASDR063133020	simple	AD	6,3 x 13 mm	17,00
9120683	ASDBL1017020	simple	OX	10 x 17 mm	22,00
9120697	ASDR1017020	simple	AD	10 x 17 mm	22,00
9120689	ASD060613020	double	OX + AD	6,3 x 13 mm	45,00
9120687	ASD101017020	double	OX + AD	10 x 17 mm	61,00

OX : oxygène. AD : acétylène.

## TROUSSE DE SECOURS ATELIERS 4/6 PERS

L'unité

**38** €HT  
**00**

Code : 0205771 \*  
Réf. : ATM 2135 PP



FARMOR

- Cette valise contient des éléments destinés à apporter les premiers soins dans les ateliers de mécanique et de maintenance :
  - couverture de survie,
  - oeillets et dosettes de sérum physiologique stériles destinées aux rinçages oculaires hygiéniques,
  - multiples pansements,
  - pulvérisateur 50 ml de solution nettoyante et assainissante cutanée,
  - une pince à échardes avec loupe ainsi que des pansements brûlures stériles.



# MÉTALLIER SERRURIER PERÇAGE

## NOTRE SÉLECTION

L'unité

**508<sup>€HT</sup>**  
**00**

Code : 10001830  
Réf. : DP3008201



**OPTI** machines

### PERCEUSE D'ÉTABLI B20 + ÉTAU

- Capacité de perçage : 20 mm
- 550 W / 230 V
- cône morse de broche : CM2
- course du mandrin : 80 mm
- col de cygne : 170 mm
- vitesse de broche : 210 - 2220 tr/min
- nombre de vitesses : 12
- avec mandrin autoserrant 0 - 16 mm, étau MSO 125 avec mors prismatiques, arbre CM2, carter de mandrin asservi, 2 tasseaux en T.

### FORET ÉTAGÉ QUEUE CYLINDRIQUE HSS « FCE » (SET DE 3)

L'unité par 2

**125<sup>€HT</sup>**  
**00**

Code : 0000935  
Réf. : 11438770001

Par 1 : 135,00 € HT



**TIVOLY**  
INDUSTRIE

- Applications : acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², plastique
- affûtage : pointe en croix
- angle de pointe : 100°
- composition :
- 1 foret Ø 4 à 12 mm (9 étages)
- 1 foret Ø 4 à 20 mm (10 étages)
- 1 foret Ø 4 à 30 mm (15 étages).

### FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO (EN COFFRET)

L'unité par 2

**49<sup>€HT</sup>**  
**90**

Code : 0165069 \*  
Réf. : 747D

Par 1 : 59,90 € HT



**DIAGER**

- Applications : acier, zamac, bronze, graphite
- angle de pointe : 118°
- goujure : type N
- Ø 1 à 13 par 0,5 mm
- conditionnement : 25 pièces en coffret métal.

### OUTIL À TARAUDER (EN COFFRET)

L'unité par 2 à partir de

**84<sup>€HT</sup>**  
**80**

Par 1 : 91,35 € HT



**Phantom**

- Avec tarauds pour trous débouchants et borgnes
- en coffret plastique.

	Code	Réf.	Tarauds machine
A	0193085	292602240	M4 - 5 - 6 - 8 - 10
B	0193084	292602200	M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

	Forets de pré-perçage	Fraises à chanfreiner	Prix € UHT	Prix € UHT par 2
A	3.3 - 4.2 - 5 - 6.8 - 8.5	10.4 - 16.5	91,35	84,80
B	2.5 - 3.3 - 4.2 - 5 - 6.8 - 8.5 - 10.2	-	99,70	92,55

### PERCEUSE À PERCUSSION 1100 W GSB 21-2 RE

L'unité

**179<sup>€HT</sup>**  
**00**

Code : 0200851 \*  
Réf. : 060119C500

**ÉCO**  
0,42 € HT



**BOSCH**

- Embrayage de sécurité système anti-rotation
- mandrin Auto-Lock
- fréquence de frappe : 0 - 15300 / 0 - 51000 cps/min
- couple dur / tendre : 40 / 14,5 Nm
- capacité de perçage béton / acier / bois : 22 / 16 / 40 mm
- livrée en coffret avec butée de profondeur.

### COFFRET SCIES TRÉPANS « T2 SPEED SLOT » INDUSTRIE

L'unité

**225<sup>€HT</sup>**  
**00**

Code : 1080060  
Réf. : 1768670-1200G



**+**  
Pour métaux, inox et bois

**LENOX**  
Le choix haute performance

- Coffret 17 pièces pour l'industrie :
- 12 scies trépan bi-métal HSS M42 ou cobalt (Ø 16 / 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 68 / 76 mm, profondeur : 45 mm)
- 2 arbres 1L et 2LSB et 3 forets pilotes HSS.

### PERCEUSE VISSEUSE M18 BLDD-502C

L'unité

**298<sup>€HT</sup>**  
**00**

Code : 10001728  
Réf. : 4933448458

**ÉCO**  
0,42 € HT

**Milwaukee**



- Moteur Brushless sans charbon
- protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
- protection thermique des batteries, fonctionne jusqu'à -20 °C
- très compacte, seulement 173 mm
- indicateur de charge
- vitesse à vide : 0 - 450 / 0 - 1800 tr/min
- Ø perçage bois / métal : 38 / 13 mm
- couple maxi : 60 Nm
- poids : 2 Kg
- livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah, chargeur.

### UNITÉ DE PERÇAGE MÉTAL 1200 W KBH 25

L'unité

**590<sup>€HT</sup>**  
**00**

Code : 10001741  
Réf. : 72710461000

**ÉCO**  
0,42 € HT

**Vein**



- Utilisable sur tous les métaux et surfaces courants
- accouplement à glissement
- inverseur de rotation droite / gauche
- variateur de vitesse électronique
- réglage électronique progressif de la vitesse de rotation
- régulateur tachymétrique électronique
- emmanchement QuickIN Plus
- protection contre le redémarrage intempestif
- vitesse en charge : 0 - 520 tr/min
- couple maxi : 50 Nm
- Ø de perçage avec fraise dans l'acier / alu : 25 / 30 mm
- Ø de perçage avec scie-cloche dans l'acier : 80 mm
- livrée en coffret avec foret de centrage, poignée, spray de coupe.

### HUILE DE COUPE POLYVALENTE (SYSTÈME PRO)

L'unité par 24

**7<sup>€HT</sup>**  
**90**

Code : 0189043 \*  
Réf. : 33109

Par 12 : 8,85 € HT



**WD-40**

- Constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes
- prévient l'usure, facilite les opérations d'usinage, réduit les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux
- accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal
- efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.
- aérosol de 520 ml brut (400 ml net).

\* Stocké sur plateforme DomPro.

**DomPro** Des pros équipent les pros.

**LES BONS PLANS**

Du 1<sup>er</sup> mai au 7 août 2018

## CADENAS ÉCONOMIQUE CITADEL \*\*

L'unité

4<sup>€HT</sup>  
79

Code : 0006939 \*  
Réf. : CB40



- Corps en laiton
- double verrouillage par pêne sur anse en acier cémenté
- livré avec 2 clés
- boîtier (L x H x ép) : 40 x 62 x 15 mm
- anse (L x H x Ø) : 22 x 22,5 x 6,5 mm.

## SERRURE EN APPLIQUE 6 GORGES GRILLE \*\*

L'unité

36<sup>€HT</sup>  
77

Code : 0200810 \*  
Réf. : 035110



- Serrure à fouillot
- horizontale côté droit, dimensions 140 x 88 mm
- carré de 7 mm
- livrée avec 2 clés.

## SERRURE ANTI-PANIQUE ISSUDOM LARGEUR 1150 MM CE TYPE BARRE \*\*

L'unité

81<sup>€HT</sup>  
49

Code : 0202572 \*  
Réf. : F2CR1PT0005



- Serrure anti-panique coupe-feu pour les issues de secours en aluminium laqué
- mécanisme réversible sans démontage (symétrique), design élégant
- ensemble certifié CE EN 1125 : 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200 000 cycles d'ouverture/fermeture
- hauteur : 265 cm
- finition alu
- nombre de point : 1.

## SERRURE ANTI-PANIQUE ISSUDOM LARGEUR 840 MM CE TYPE TOUCH \*\*

L'unité

89<sup>€HT</sup>  
00

Code : 0202587 \*  
Réf. : F2PU1PT0002



- Serrure anti-panique coupe-feu pour les issues de secours en aluminium laqué
- mécanisme réversible sans démontage (symétrique), design élégant
- ensemble certifié CE EN 1125 : 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200 000 cycles d'ouverture/fermeture
- hauteur : 265 cm
- finition alu
- nombre de point : 1.

# NOTRE SÉLECTION

L'unité

3<sup>€HT</sup>  
95

Code : 0200825 \*  
Réf. : 007258



## CYLINDRE PROFILE ÉCOPRO ALU CHROMÉ 3 CLÉS \*\*

- Cylindre de chantier en aluminium chromé
- 30 x 30 rotor en laiton.

## MANŒUVRE EXTÉRIEURE DÉBRAYABLE SANS CYLINDRE ISSUDOM \*\*

L'unité

39<sup>€HT</sup>  
00

Code : 0202605 \*  
Réf. : F2MOBOU0003



- Manœuvre extérieure à bouton ou à béquille débrayable
- design élégant disponible en plusieurs coloris
- pour cylindre profil européen (livré sans)
- finition alu
- version bouton.

## CRÉMONE POMPIER POUR SEMI-FIXE ISSUDOM-PAD CE \*\*

L'unité

80<sup>€HT</sup>  
17

Code : 0202602 \*  
Réf. : F2PA2PT0003



- Crémone pompier coupe-feu pour les semi-fixes d'issues de secours
- mécanisme réversible sans démontage (symétrique)
- tringles en acier recoupables en hauteur (266 cm)
- ensemble certifié CE EN 179, grade 7 (le plus élevé), testé à plus de 200 000 cycles d'ouvertures/fermetures
- design élégant, finition alu.

## FERME-PORTE CORPS SEUL TS 4000 \*\*

L'unité

89<sup>€HT</sup>  
00

Code : 0177372 \*  
Réf. : 102789



- Technologie avec crémaillère elliptique
- largeur maxi du vantail : 1400 mm
- freinage à l'ouverture
- bras vendu séparément
- homologation pour porte coupe-feu
- type standard
- force : 1-6
- coloris argent.

Conforme à la norme CE - EN 1154.

## COFFRET ASSORTIMENT DE 1600 RIVETS STANDARDS

L'unité

49<sup>€HT</sup>  
00

Code : 0156758  
Réf. : 100016006



- Coffret comprenant :
  - 250 rivets 3,2 x 8 mm
  - 200 rivets 3,2 x 10 mm
  - 300 rivets 4,0 x 8 mm
  - 250 rivets 4,0 x 10 mm
  - 125 rivets 4,0 x 12 mm
  - 100 rivets 4,0 x 16 mm
  - 100 rivets 4,8 x 10 mm
  - 100 rivets 4,8 x 12 mm
  - 100 rivets 4,8 x 14 mm
  - 75 rivets 4,8 x 16 mm.



# MÉTALLIER SERRURIER ASSEMBLAGE ET POSE

## NOTRE SÉLECTION

L'unité

**18€HT**  
**65**

Code : 0016909 \*  
Réf. : K4251



**3M**

### DEMI-MASQUE JETABLE SÉRIE 4000

- Concept unique de masque à filtres intégrés pour une protection contre les risques gaz/vapeurs et poussières
- technologie du charbon actif compacté
- pièce faciale anallergique
- classe FFA1P2D
- conditionnement dans un sachet aluminé hermétique.

Conforme à la norme EN 405.

### PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830 W 2,7 J GBH 2-26

L'unité

**125€HT**  
**00**

Code : 10000247 \*  
Réf. : 06112A3000



**BOSCH**

- Interrupteur Lock-on pour des opérations de forage et burinage de longue durée
- cadence de frappe : 0 - 4000 cps/min
- Ø de perçage max béton : 26 mm
- Ø de perçage max trépan/bois/acier : 68/30/13 mm
- taux de vibration (perforation/burinage) : 17,5/14 m/s²
- poids : 2,7 Kg
- livré en coffret avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

### FORET MARTEAU SDS + BOOSTER

L'unité par 2

**69€HT**  
**95**

Code : 0009977 \*  
Réf. : 072B

Par 1 : 79,15 € HT

**DIAGER**



Matériaux : béton armé, granit, pierre, brique...

- Hélice profil carrée (expulsion rapide des poussières)
- composition : L160 Ø 6 (x3) - 8 (x3) - 10 (x2) - 12 - 14 mm
- conditionnement : trousse de 10.

### RÉSINE DE SCELLEMENT

L'unité à partir de

**8€HT**  
**81**



**RAWLPLUG**

#### A Résine de scellement époxy acrylate R-KEA

- Résine haute performance à prise rapide sans styrène
- le mortier R-KEA+ est une résine bi-composante vinylester/époxy acrylate pour le scellement d'armatures rapportées
- résiste à des températures extrêmes (de -40 °C à +80 °C)
- sous agrément, permet le scellement d'armatures rapportées de Ø 8 à 32 mm
- livrée avec 1 embout mélangeur.



#### B Résine de scellement vinylester R-KER

- Résine bi-composante vinylester/époxy acrylate pour toutes les applications hautes performances dans le béton fissuré et non fissuré
- triple ATE :  
- ATE Option 1 pour le scellement de tiges filetées (M8 à M30)  
- ATE Reprise de fers à béton (Ø 8 à Ø 32)  
- ATE Option 7 pour le scellement de douilles femelles (Ø 8 à Ø 32)
- ouverture automatique brevetée.

	Code	Réf.	Contenance	Coloris	Prix € UHT
A	0005912	60276	410 ml	ton gris	10,65
B	0146863	60280	380 ml	ton gris	8,81

### RÉSINE DE SCELLEMENT POLYESTER R-KF2

L'unité à partir de

**4€HT**  
**68**



**RAWLPLUG**

- Résine chimique polyvalente matériaux creux et pleins avec agrément SOCOTEC dans matériaux creux
- ATE dans le béton (en cours)
- livrée avec 1 embout mélangeur.

Agrément SOCOTEC.



Code	Réf.	Contenance	Coloris	Prix € UHT
0188247	04011	310 ml	ton gris	4,68
0188248	04017	310 ml	ton pierre	4,68
9121499	4010	410 ml	ton gris	6,25
0017687	4016	410 ml	ton pierre	6,25

### GOUJON D'ANCRAGE ÉLECTROZINGUÉ R-XPT

La boîte de 50 à partir de

**9€HT**  
**87**



**RAWLPLUG**

- Corps matricé à froid qui garantit la précision dimensionnelle, un cône d'une parfaite géométrie, une bague à trois segments munie d'ergots anti-rotatif, deux repères d'enfoncement pour garantir une installation correcte en implantation standard ou en implantation réduite.



Code	Réf.	Dimensions	Épaisseur à fixer max.	Boîte	Prix € BTE
0142983	RXPT08075/10	M8 X 75 mm	25 mm	100	13,15
0146981	RXPT08095/30	M8 x 95 mm	45 mm	100	14,75
0142984	RXPT08115/50	M8 x 115 mm	65 mm	100	18,33
9121523	RXPT10095/25	M10 x 95 mm	35 mm	50	9,87
0142988	RXPT12080/5	M12 X 80 mm	05 mm	50	14,17
0142989	RXPT12100/5	M12 X 100 mm	25 mm	50	14,77

### NIVEAU NIVOTOP TRAPÈZE

L'unité à partir de

**20€HT**  
**15**



- Semelle large avec chanfrein rectifié
- corps en fonte d'aluminium, grande résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux torsions
- feuilles lumineuses réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitée anti-UV
- précision 0,5 mm/m.



Code	Réf.	Dimensions	Prix € UHT
0199265	452201	40 cm	20,15
0199266	452202	50 cm	20,69
0199267	452203	60 cm	22,27
0199268	452204	80 cm	23,71
0199269	452205	100 cm	39,93

### LASER TÉLÉMÈTRE F05

L'unité

**97€HT**  
**50**

Code : 1000147 \*  
Réf. : F05

**TAJIMA**

- Mesure rapidement les distances et calcule la surface, le volume et pythagore
- idéal pour les mesures et la vérification des lignes de références
- fonction addition et soustraction
- portée : 50 m
- précision : ± 0,2 mm
- livré en étui avec 2 piles AAA.



### RÉSINE DE SCELLEMENT MÉTHACRYLATE R-KEM+

L'unité

**4€HT**  
**97**



**RAWLPLUG**

- Résine haute performance pour matériaux creux et pleins sans styrène
- la résine méthacrylate offre des performances très élevées permettant des applications structurelles
- ouverture automatique brevetée
- ATE en maçonnerie pleine et creuse
- livrée avec 1 embout mélangeur.



	Code	Réf.	Contenance	Coloris
A	0117489	60270	310 ml	ton gris
B	9121975	60276	310 ml	ton pierre

\* Stocké sur plateforme DomPro.

**DomPro** Des pros équipent les pros.

**LES BONS PLANS**

Du 1<sup>er</sup> mai au 7 août 2018

## ÉQUERRE DE MÉCANICIEN

L'unité à partir de

**9€HT**  
**913**



- Acier fraisé rectifié
- précision : 1/25 - DIN 875 classe 2.


Code	Réf.	Lg x base	Type	Prix € UHT
3600798	135604	150 x 100 mm	simple	9,13
3600799	135606	200 x 130 mm	simple	11,13
3600809	135704	150 x 100 mm	à chapeau	13,99
3600910	135706	200 x 130 mm	à chapeau	16,13
0004705	135707	250 x 160 mm	à chapeau	20,84
0175403	135708	300 x 180 mm	à chapeau	26,41

## SAUTERELLE SERRAGE

L'unité par 3 à partir de

**23€HT**  
**220**

Par 1 : 24,85 € HT

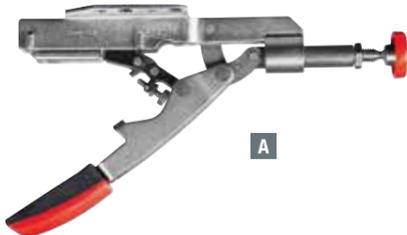

- Capacité de serrage de 0 à 65 mm/2 1/2" s'adaptant automatiquement tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance
- puissance de serrage réglable jusqu'à 2500 N
- corps en tôle traitée haute résistance
- levier de serrage ergonomique bi-matière
- poids : 0,39 Kg.

Code	Réf.	Type de serrage	Prix € UHT	Prix € UHT par 3
A 0181606	STC-IHH25	horizontal	25,55	23,80
0175306	STC-HH70	vertical	24,85	23,20

## PRESSE EN C SER FORGÉE

L'unité par 3 à partir de

**23€HT**  
**260**

Par 1 : 25,30 € HT



- Corps acier forgé haute résistance, nervuré, zingué
- puissance de serrage accrue
- patin de serrage fixe, dressé, fraisé, rainuré
- pas trapézoïdal
- garrot de serrage long, protégé aux extrémités.

Code	Réf.	Serrage	Saillie	Ø vis	Prix € UHT	Prix € UHT par 3
0002693	143-80	80 mm	65 mm	14 mm	25,30	23,60
9104964	143-100	100 mm	75 mm	16 mm	30,90	28,85
9104963	143-150	150 mm	95 mm	18 mm	41,15	38,40
9104962	143-200	200 mm	105 mm	20 mm	51,90	48,40

## SERRE-JOINT HAUTE PERFORMANCE SG/STB

L'unité par 3 à partir de

**65€HT**  
**665**

Par 1 : 70,35 € HT



- Puissance de serrage jusqu'à 22000 N (2200 Kg)
- rail et valet monobloc en acier étiré à froid, traité, zingué, profilé, forgé
- coulisseau en acier forgé, traité, zingué
- vis roulée à pas trapézoïdal, brunie
- rotules inclinables à 35°, démontables, nettoyables, graissables.

Code	Réf.	Puissance de serrage	Serrage (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Prix € UHT	Prix € UHT par 3
9104953	SG30M	12000 N	300	140	30 x 15	70,35	65,65
9104952	SG50M	12000 N	500	140	30 x 15	89,30	83,35
9104951	SG80M	12000 N	800	140	30 x 15	103,30	96,40
9121393	STB60M	22000 N	600	175	40 x 20	165,40	154,40
9121394	STB80M	22000 N	800	175	40 x 20	176,10	164,35
9121392	STB100M	22000 N	1000	175	40 x 20	190,55	177,85

# NOTRE SÉLECTION

L'unité par 3 à partir de

**26€HT**  
**250**

Par 1 : 28,25 € HT



## PINCE ÉTAU À GRANDE CAPACITÉ

- Crémaillère à 4 positions pour le réglage de l'ouverture
- carters estampés chromés
- mors courts en acier forgé, trempés et protégés par cataphorèse
- largeur des mors : 16 mm.

Code	Réf.	Bec	Longueur	Ouverture Ø	Prix € UHT	Prix € UHT par 3
A	0156347	BL250	long	250 mm	30,30	28,40
B	0156348	BC220	court	220 mm	28,25	26,50
C	0157071	BXL274	profond	270 mm	33,30	31,20

## MARQUEUR PEINTURE INDUSTRY MARKER

La boîte de 10

**26€HT**  
**2600**



- Peinture solvantée à base d'encre pigmentée sans toluène ni xylène
- pointe laiton ogive à bille
- applicable sur papier, carton, papier-mâché, verre, pierre, céramique, bois, gypse, bougies, métal, plastique, polystyrène, liège, caoutchouc
- opaque, séchage rapide, imperméable et résistant à la lumière
- difficilement effaçable
- largeur de trait : 2 - 4 mm.

Code	Réf.	Coloris
0175534	4040001	blanc
0175535	4040007	jaune
0175536	4040017	rouge
0175537	4040051	bleu
0175538	4040099	noir
0190828	4040067	vert
0190829	4040013	orange

## COLLE ÉPOXY ARALDITE MÉTAL

L'unité

**6€HT**  
**695**

Code : 0172704  
Réf. : 33401011



## Araldite

- Colle époxy à prise rapide
- recommandée pour le collage, la réparation, la fixation d'objets métalliques (plomberie, tuyauterie, pot d'échappement, carrosserie, portail...)
- peut être poncée, percée, peigné après durcissement
- ne rouille pas
- température de résistance : - 30 °C à + 65 °C
- conditionnement : 2 tubes de 15 ml.

## SURLUNETTE HEKLAIN

La paire

**2€HT**  
**270**

Code : 0202956 \*  
Réf. : HEKLAIN



- Surlunette polycarbonate monobloc
- protections latérales, pont nasal polycarbonate intégré, branches souples
- adaptée pour tous types de lunettes de prescription.

Conforme à la norme EN 166.

## MÈTRE À RUBAN CLASSE 1

L'unité

**10€HT**  
**1084**

Code : 0200081 \*  
Réf. : H1630MW



## TAJIMA

- Crochet trempé garantissant en permanence une précision ultimium
- dim. 3 m x 16 mm.



# MÉTALLIER SERRURIER FINITION

## NOTRE SÉLECTION

L'unité

**875<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 10001716  
Réf. : 602243500



### PONCEUSE DE TUBE 1550 W RBE 15-180

- Réducteur à deux vitesses
- grand angle d'enroulement de 270°
- rouleau d'entraînement caoutchouté
- changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
- protection contre la surcharge
- démarrage électronique progressif
- vitesse de la bande en marche à vide : 8,4 - 28 m/s
- dimensions de la bande abrasive : 40 x 760 mm
- Ø tube max : 180 mm
- livrée en coffret avec poignée supplémentaire, 18 bandes abrasives, 3 bandes en fibre.



### ENSEMBLE POT SOUS PRESSION « EASY CLEAN »

L'unité  
**950<sup>€HT</sup>**  
**000**

Code : 0161500  
Réf. : 440750



LackAir

- Pot sous pression 10 L « Easy Clean » / 3,5 bar
- vase interchangeable 5 L
- pistolet de peinture XPBP sans godet (buse Ø 1,5 mm), passage produit inox, gâchette en ligne
- tuyau air comprimé : 8 x 14 mm x 7,50 m
- tuyau peinture anti-statique : 8 x 15 mm x 7,50 m
- double régulation (air et produit)
- système de nettoyage rapide Easy Clean (pas besoin de mettre la cuve hors pression).

Applications :  
laques, teintes bois,  
verniss, multicolores,  
anti-rouille

### PRIMAIRE DE PRODUCTION MAT À SÉCHAGE RAPIDE INDUSTRIAL CHOICE

L'unité par 4 à partir de

**18<sup>€HT</sup>**  
**30**

Par 1 : 23,65 € HT



RUST-OLEUM

- À base de résine alkyde modifiée à l'huile de soja
- contient des pigments inhibiteurs de corrosion et est exempt de plomb et de chromate
- s'applique au pistolet ou à la brosse sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé
- peut être recouvert par des primaires et apprêts alkydes.

Code	Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix € UHT	Prix € UHT par lot de 4
0173449	706903.5	brun rouge	5 Kg	23,65	18,30
0173450	706903.20	brun rouge	20 Kg	86,30	68,50
0173451	708703.5	gris	5 Kg	23,65	18,30
0173452	708703.20	gris	20 Kg	86,30	68,50

### ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX

L'unité par 5 à partir de

**12<sup>€HT</sup>**  
**75**

Par 1 : 13,75 € HT



- Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
- abrasif corindon
- dimensions : 38 mm x 25 m.



Code	Réf.	Grain	Prix € UHT	Prix € UHT par 5
9116751 *	6025670	60	15,75	14,65
9116752 *	6025671	80	14,00	13,00
9116747 *	6025919	100	13,75	12,75
9116749 *	6025709	120	13,75	12,75

### DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE

L'unité par 24

**6<sup>€HT</sup>**  
**15**

Code : 9121405 \*  
Réf. : 6641

Par 1 : 6,65 € HT



- Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus
- séchage ultra rapide
- non corrosif, sans danger pour les plastiques
- applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale
- à base de solvant non chloré
- aérosol de 650 ml brut.



### PEINTURE DE PROTECTION MÉTAL COMBICOLOR 2,5 L

L'unité par 4

**57<sup>€HT</sup>**  
**90**

Par 1 : 69,60 € HT

Primaire et finition  
en un seul produit

RUST-OLEUM

- À base de résine alkyde modifiée à l'uréthane
- contient des pigments anti-corrosion haute performance
- application : brosse ou rouleau
- nombreux coloris et aspects disponibles
- conditionnement : 2,5 L.



### GALVANISATION ET ZINGAGE À FROID GALVA 4000 HP MAT

L'unité par 24

**5<sup>€HT</sup>**  
**80**

Code : 0204771 \*  
Réf. : 9347

Par 1 : 6,25 € HT



- Combinaison de poudre de zinc et de résines combattant activement la rouille et la corrosion grâce à ses caractéristiques galvaniques
- permet la soudure par points
- sans solvant chloré, sans plomb et sans chromate
- excellente résistance à la rouille et à la corrosion grâce à la protection cathodique, même lorsque le revêtement est griffé ou endommagé
- peut être revêtu de nombreuses peintures de finition
- aérosol de 650 ml.

Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009.



### PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION ANTI-CORROSION ACRYL RAL \*

L'unité par 24

**4<sup>€HT</sup>**  
**85**

Par 1 : 5,25 € HT



- Peinture acrylique haute qualité à séchage rapide avec une très belle finition brillante, peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques, etc.
- 66 couleurs RAL disponibles et bien d'autres couleurs complémentaires
- 7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité
- 7 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries
- aérosol 520 ml brut.



### BROSSE MÉTALLIQUE UNIVERSELLE

L'unité par 10

**1<sup>€HT</sup>**  
**20**

Par 1 : 1,50 € HT

ABICOR  
BINZEL

- Manche bois
- 4 rangs
- conditionnement par 10.

Code	Réf.	Garniture	Prix € UHT	Prix € UHT par 10
0200303 *	514.0046	acier	1,50	1,20
0200304 *	514.0043	laiton	2,60	2,05



\* Stocké sur plateforme DomPro.